


Cabo para Uso Móvel Controle / Comando / Potência Festoon Bobinadores Festooncable® PUR-HF

**CABO PARA USO MÓVEL CONTROLE / COMANDO /
POTÊNCIA FESTOON BOBINADORES FESTOONCABLE® PUR-
HF**



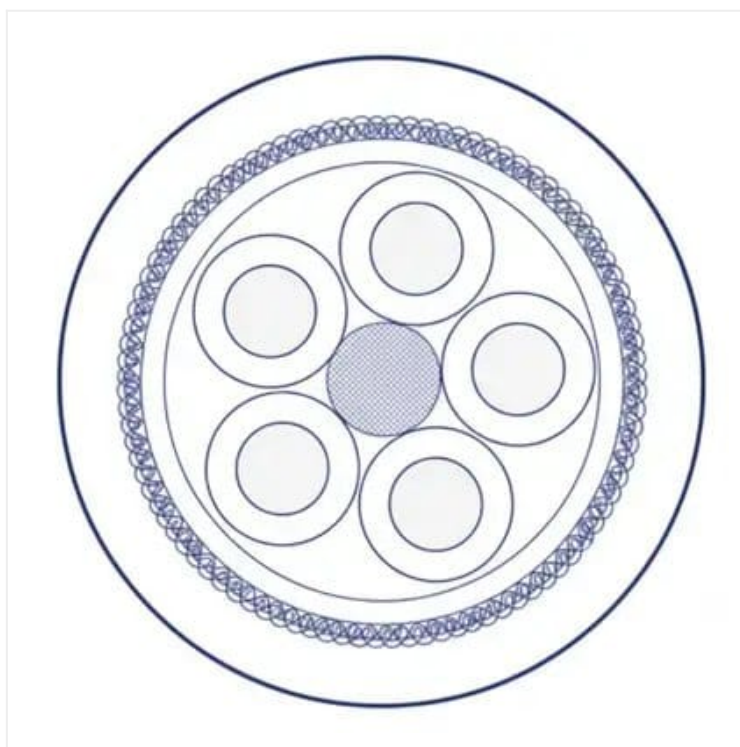

Cabo de Potência e Controle, Uso Móvel; 0,6/1 kV; 1 a 18 condutores; max. 240,0mm², Veias Numeradas; LSZH, INNOVLON™ / PUR/ PUR-AC, Resistência a chama e Óleos; -50°C/+90°C

DESIGN DO PRODUTO



- **Material do condutor: fios de cobre nu**
- **Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5**
- **Isolamento do núcleo: Composto especial INNOVLON ou composto de poliéster sem halogênio.**
- **Identificação do núcleo: até 5 núcleos: coloridos de acordo com DIN VDE 0293-308; a partir de 6 núcleos: cor preta com números sequenciais**
- **Elemento Central: Fios Têxteis sintéticos**
- **Disposição dos núcleos: núcleos torcidos em camadas com passo curto ao redor do elemento central**
- **Bainha externa: poliuretano (PUR), isento de halogêneos, retardador de chama**
 - **Cor da bainha: preta**
 - **Tensão nominal: 0.6/1 kV**
 - **Tensão de teste: 2,5 kV ou 4 kV (5 Min.)**
- **Resistência ao fogo: similar a IEC 60332-1 ou IEC 60332-1-2**
- **Resistência à água: adequado para uso permanente em água (não potável) até 50 metros de profundidade**
 - **Temperatura máxima no condutor: +90°C**
 - **Temperatura em instalação fixa: -50°C a +80°C / +90°C**
 - **Temperatura em operação flexível: -40°C a +80°C / +90°C**
 - **Carga máxima de tração no condutor: 15 N/mm²**
 - **Tensão de torção: não permitida**
- **Raio mínimo de curvatura: 6 x diâmetro externo ou 7,5 x diâmetro externo**
- **Velocidade de deslocamento: até 210 m/min**



Benefícios

- **Máxima vida útil:** Projetado para sistemas de festoon e esteiras porta-cabos com flexão contínua e severas condições de uso.
- **Altamente flexível:** Condutores de classe 5 e raios de curvatura reduzidos permitem instalações dinâmicas.
- **Resistência química superior:** Cobertura em PUR imune a óleos, graxas, ácidos e diversos produtos químicos.
- **Ampla faixa de temperatura:** Opera com segurança de -50°C em instalação fixa a +90°C em operação.
- **Extrema resistência à abrasão:** Ideal para ambientes industriais agressivos, resistente a rasgos e entalhes.
- **Segurança aprimorada:** Material livre de halogênio e retardante à chama, aumentando a segurança em caso de incêndio.
- **Uso interno e externo:** Resistente a hidrólise, micróbios, ozônio, UV e todas as condições climáticas.
- **Alta velocidade e aceleração:** Projetado para sistemas de festoon e esteiras com velocidade de até 240 m/min.
- **Operação confiável:** Reduz paradas de máquina graças à sua construção robusta para requisitos mecânicos muito elevados.

Aplicações

- **Sistemas Festoon:** Alimentação de energia e controle para equipamentos móveis suspensos.
- **Esteiras porta-cabos:** Conexões flexíveis para linhas de produção, centros de usinagem e máquinas-ferramenta.
- **Pontes rolantes e guindastes:** Transmissão de energia e dados em pórticos de portos, estaleiros e indústrias.
- **Sistemas de manuseio de materiais:** Energia e controle para transportadores e equipamentos de movimentação.
- **Máquinas com partes móveis:** Confiabilidade em aplicações que exigem flexão e movimento constantes.
- **Ambientes agressivos:** Ideal para locais secos, úmidos, molhados e para uso ao ar livre.
- **Indústria naval e portuária:** Aplicações robustas em navios, estaleiros e portos.
- **Sistemas de automação:** Controle de atuadores e sensores em linhas de produção automatizadas.
- **Equipamentos de trolley:** Utilizado em sistemas de trolley para fornecimento de energia e controle.
- **Aplicações subaquáticas:** Adequado para uso permanente em água (não potável) até 50 metros de profundidade.



DADOS TÉCNICOS

Informações Gerais e Aplicação	
Tipo de Produto	Cabo de potência e controle, livre de halogênio e com revestimento externo em Poliuretano (PUR), projetado para altíssimas exigências mecânicas. Exemplo desta categoria incluem os cabos FESTOONCABLE® C-PUR-HF e FESTOONCABLE® PUR-HF
Área de Aplicação	Desenvolvido para uso como cabo de energia e controle em sistemas de esteiras porta-cabos (festoon) e correntes porta-cabos sob condições severas, incluindo flexão frequente, drag lines, partes móveis de máquinas e sistemas de manuseio de materiais.
Ambiente de Operação	Adequado para ambientes secos, úmidos, molhados e para uso externo. Versões específicas são adequadas para uso permanente em água (não potável) a uma profundidade de até 50 metros.
Parâmetros Elétricos	
Voltagem Nominal	U ₀ /U: 0,6/1 kV.



Voltagem de Ensaio	4 kV.
Capacidade de Corrente	Definida de acordo com as normas DIN VDE, como a VDE 0298-4.
Design e Estrutura do Cabo	
Material do Condutor	Cobre nu, com fios extrafinos para máxima flexibilidade.
Classe do Condutor	Flexível Classe 5, em conformidade com as normas DIN VDE 0295 e IEC 60228.
Isolação da Veia	Composto de alta qualidade livre de halogênio, à base de poliéster.
Identificação das Vias	Padrão industrial conforme DIN VDE 0293-308: até 5 vias são identificadas por cores; a partir de 6 vias, são de cor preta com numeração sequencial. Pode incluir ou não o condutor de proteção (terra).
Estrutura de Torção	As veias são torcidas em camadas com passo curto ao redor de um elemento central para otimizar a resistência à flexão.



Material da Cobertura Externa	Composto de Poliuretano (PUR) especial, livre de halogênio e retardante de chamas, oferecendo alta resistência mecânica.
Cor da Cobertura	Preto.
Características de Desempenho e Mecânicas	
Temperatura (Instalação Fixa)	-50 °C a +90 °C.
Temperatura (Movimento Constante)	-40 °C a +90 °C.
Temperatura Máxima no Condutor	+90 °C.
Raio Mínimo de Curvatura (Móvel)	0 raio de curvatura mínimo recomendado para operação dinâmica varia entre 6 e 7,5 vezes o diâmetro externo do cabo.
Velocidade de Deslocamento	Projetado para operar em velocidades de até 210 m/min em sistemas festoon e esteiras porta-cabos.
Carga de Tração Máxima	Suporta uma carga de tração máxima de 15 N/mm ² aplicada na seção do condutor.
Tensão de Torção	A aplicação de estresse torcional não é permitida.



Livre de Halogênio	Sim, em conformidade com as normas de segurança.
Retardante de Chama	Autoextinguível e retardante de chamas, conforme IEC 60332-1 e/ou IEC 60332-1-2.
Características Adicionais	Livre de substâncias que danificam a pintura e silicone (durante a produção).
Normas e Aprovações de Referência	
Padrões de Referência	DIN VDE 0250, DIN VDE 0295, IEC 60228, DIN VDE 0293-308, IEC 60332-1, DIN VDE 0298-4.

TABELA DE DIMENSIONAIS

Modelo	Dimensional nxmm ²	Diâmetro externo ø mm	Peso kg/km
FESTOONCABLE PUR HF-0			
	1X16	8,2-10,2	188
	1X25	9,6-11,6	271
	1X35	12,0-14,0	368



	1X50	13,5 - 15,5	533
	1X70	16,0 - 18,0	748
	1X95	17,6 - 19,6	970
	1X120	19,0 - 22,0	1215
	1X150	21,0 - 24,0	1552
	1X185	23,5 - 26,5	1830
	1X240	27,5 - 30,5	2450
FESTOONCABLE PUR HF - J			
	3X1,5	6,7 - 8,3	91
	4X1,5	7,7 - 9,3	110
	7X1,5	9,0 - 11,0	170
	12X1,5	13,8 - 15,9	323
	18X1,5	14,0 - 16,0	384
	24X1,5	16,0 - 18,0	480
	30X1,5	20,0 - 22,0	680
	4X2,5	8,8 - 10,4	160
	5X2,5	9,6 - 11,2	190
	7X2,5	11,0 - 13,0	260
	12X2,5	16,0 - 18,0	467
	18X2,5	16,5 - 18,5	576



	24X2,5	19,0-21,0	758
	30X2,5	25,5-27,5	1080
	4X4	10,0-12,0	214
	5X4	10,7-12,8	280
	4X6	11,3-13,3	315
	5X6	13,0-15,0	402
	4X10	14,5-16,5	510
	5X10	15,7-16,8	629
	4X16	17,5-19,5	765
	5X16	19,2-21,3	950
	4X25	20,5-23,5	1150
	5X25	24,3-27,3	1430
	4X35	26,0-29,0	1582
	4X50	28,5-32,5	2175

DETALHAMENTO COMERCIAL E BENEFÍCIOS ADICIONAIS

Confira abaixo a descrição completa e diferenciais de mercado.

Performance Extrema para Sistemas Festoon e Industriais



Projetado para as mais severas exigências em esteiras, pontes rolantes e festoons. Garante máxima durabilidade e operação contínua, oferecendo a confiança e performance para manter sua produção em movimento sem interrupções.

- **Construção Robusta para Extremos:** Revestimento em PUR resistente a abrasão, óleos, químicos e raios UV.
- **Desempenho Superior em Movimento:** Ideal para flexões constantes e altas velocidades, garantindo máxima produtividade e eficiência.
- **Segurança Avançada e Ambiental:** Composto livre de halogênio (Halogen-Free) e retardante à chama para total segurança.
- **Versatilidade em Qualquer Ambiente:** Operação garantida em ambientes secos, úmidos, molhados e em aplicações externas.

Categorias: [Cabos para bobinadores, festoons e sistemas de transporte](#)

