


DeepSea® Cabo Naval Potência e Controle – Fire Resistant SHF2 P125 SF0U 0.6/1 kV

DEEPSEA® CABO NAVAL POTÊNCIA E CONTROLE – FIRE RESISTANT SHF2 P125 SF0U 0.6/1 KV

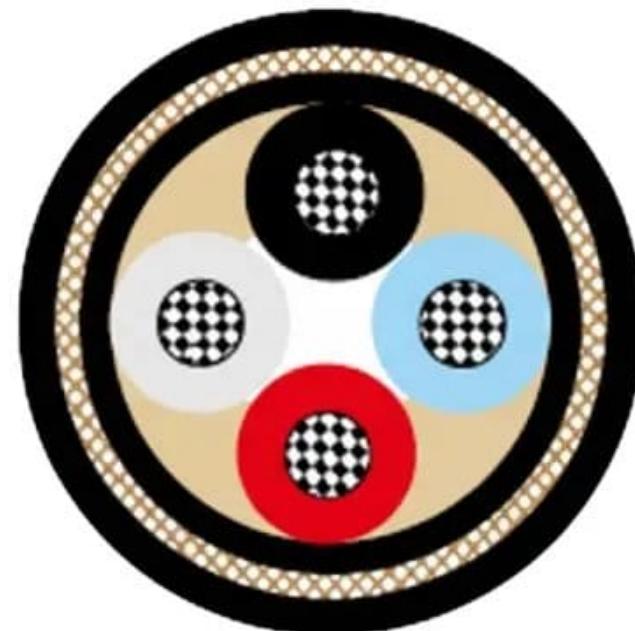

DeepSea® Cabo Naval NEK 606 P125 SF0U ; 0.6/1KV; Potência e Controle; Armado; Max. 300,00mm²; 1 a 37 condutores; MICA + XLPE – HFEPR / LSOH / SHF2; Fire Resistant; +90°C

DESIGN DO PRODUTO

- **Condutores:** Cobre trançado estanhado conforme IEC 60228 classe 2 ou classe 5.
- **Isolamento:** Fita de mica + XLPE sem halogênio (Menores perdas, maior rigidez dielétrica, maior robustez e durabilidade). Disponível em Fita de mica + EPR mediante requerimento.
 - Separador: Composto extrudado livre de halogênio.
 - Armadura: Trança de fios de cobre estanhado.
- **Cobertura Externa:** Composto termofixo livre de halogênio, SHF2, na cor preta.

Benefícios

- Alta Segurança em Incêndio:** O cabo é resistente ao fogo, retardante à chama e projetado para manter a integridade dos sistemas críticos por mais tempo durante um incêndio.
- Baixa Emissão de Fumaça:** Em caso de fogo, a baixa emissão de fumaça e a ausência de halogênios garantem maior visibilidade para evacuação e menor risco de intoxicação.
- Resistência Superior:** A construção com condutores de cobre estanhado e blindagem em trança de cobre oferece excelente proteção contra corrosão e interferência eletromagnética.
- Isolamento de Alta Performance:** O isolamento resistente ao fogo e o revestimento externo robusto (SHF2) garantem a operação segura em uma ampla faixa de temperatura, de -20°C a +90°C.
- Durabilidade em Ambientes Hostis:** Projetado conforme a norma NEK 606, é ideal para as condições exigentes de ambientes marítimos e offshore.
- Confiabilidade de Transmissão:** A blindagem eficaz protege os sinais de controle e a distribuição de energia contra ruídos elétricos externos.
- Instalação Segura:** Atende a múltiplas normas IEC, assegurando um produto confiável e seguro para instalações elétricas críticas.

Aplicações

- Sistemas de Energia e Iluminação:** Utilizado para a alimentação de circuitos de força e iluminação em embarcações, navios e plataformas.
- Circuitos de Controle:** Ideal para a fiação de sistemas de controle e instrumentação que exigem alta confiabilidade e segurança.
- Plataformas de Petróleo e Gás:** Aplicação em instalações offshore onde a resistência a ambientes agressivos e ao fogo é fundamental.
- Construção Naval:** Empregado em toda a fiação elétrica de navios, desde a casa de máquinas até painéis de comando e áreas de acomodação.
- Sistemas de Emergência:** Perfeito para circuitos essenciais que precisam continuar operando durante uma situação de incêndio, como alarmes e bombas.
- Equipamentos Eletromecânicos:** Alimentação de motores, painéis de distribuição e outros equipamentos em ambientes marítimos.
- Áreas Críticas de Segurança:** Instalação em locais onde a segurança humana e a proteção de equipamentos caros são prioridade máxima.
- Instalações Fixas:** Desenvolvido para instalações fixas em unidades offshore e embarcações de todos os tipos.

DADOS TÉCNICOS

Informações Gerais	
Marca	Innovcable
Tipo de Produto	Cabos de força e controle resistentes ao fogo, para offshore e marinha (P125 SF0U 0.6/1 kV).
Aplicações	
	Utilizados para sistemas de controle, força e iluminação. São resistentes ao fogo, retardantes de chama, de baixa emissão de fumaça e livres de halogênio.
Parâmetros Elétricos	
Tensão de Operação	0.6/1 kV
Design do Produto	
Material do Condutor	Cobre estanhado trançado.
Classe do Condutor	Classe 2 ou Classe 5 de acordo com a IEC 60228.
Isolação	Fita de mica + XLPE sem halogênio (Menores perdas, maior rigidez dielétrica, maior robustez e durabilidade). Disponível em Fita de mica + EPR mediante requerimento.
Separador (Bedding)	Composto extrudado livre de halogênio.
Blindagem (Armadura)	Trança de fios de cobre estanhado.

Material da Cobertura Externa	Composto termofixo livre de halogênio, SHF2.
Cor da Cobertura	Preto.
Características do Produto	
Resistente ao Fogo	Sim.
Retardante de Chama	Sim.
Baixa Emissão de Fumaça	Sim.
Livre de Halogênio	Sim.
Raio Mín. de Curvatura	8 x Diâmetro Externo (durante a instalação); 6 x Diâmetro Externo (instalação fixa).
Faixa de Temperatura	-20°C a +90°C.
Normas Aplicáveis	
NEK 606:2016	IEC 60092-353
IEC 60092-360	IEC 60331-21
IEC 60332-1	IEC 60332-3-22
IEC 60754-1,2	IEC 61034-2

TABELA DE DIMENSIONAIS

Construção (Nº de condutores x Seção mm ²)	Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Máxima Resistência DC @20°C (Ω/km)	Capacidade de Corrente Contínua @45°C (A)	Corrente de Curto-Círcuito 1s (A)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Diâmetro sob a Armadura (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Peso Nominal (kg/km)

1 Condutor								
1×16	5.1	1.16	96	2290	1.0	10.9	15.0	470
1×25	6.5	734	127	3580	1.2	12.6	17.0	620
1×35	7.4	529	157	5010	1.2	13.6	18.0	754
1×50	8.7	391	196	7150	1.4	14.7	20.0	900
1×70	10.3	0.27	242	10020	1.4	16.4	21.0	1140
1×95	12.2	195	293	13590	1.6	18.6	24.0	1500
1×120	13.8	154	339	17170	1.6	20.4	26.0	1800
1×150	15.1	126	389	21460	1.8	22.2	28.0	2150
1×185	17.0	0.1	444	26470	2.0	24.5	30.0	2630
1×240	19.6	762	522	34340	2.2	27.8	34.0	3320
1×300	21.9	607	601	42930	2.4	31.0	38.0	4030
2 Condutores								
2×1.5	1.6	12.2	20	210	1.0	10.5	15.0	330
2×2.5	2.1	7.56	26	360	1.0	11.7	16.0	390
2×4	2.6	4.7	34	570	1.0	13.6	18.0	490
2×6	3.2	3.11	44	860	1.0	14.9	20.0	605
2×10	4.0	1.84	61	1430	1.0	16.5	21.0	800
2×16	5.1	1.16	82	2290	1.0	18.9	24.0	1060
3 Condutores								
3×1.5	1.6	12.2	16	210	1.0	11.2	15.0	370
3×2.5	2.1	7.56	21	360	1.0	12.4	17.0	450
3×4	2.6	4.7	28	570	1.0	14.5	19.0	570
3×6	3.2	3.11	36	860	1.0	15.8	21.0	700
3×10	4.0	1.84	50	1430	1.0	17.5	23.0	980
3×16	5.1	1.16	67	2290	1.0	20.5	26.0	1350
3×25	6.5	734	89	3580	1.2	24.4	30.0	1860
3×35	7.4	529	110	5010	1.2	26.4	32.0	2140
3×50	8.7	391	137	7150	1.4	29.0	35.0	2670
3×70	10.3	0.27	169	10020	1.4	32.7	40.0	3540
3×95	12.2	195	205	13590	1.6	37.4	45.0	4710
4 Condutores								

4x1.5	1.6	12.2	16	210	1.0	12.1	17.0	430
4x2.5	2.1	7.56	21	360	1.0	13.5	18.0	510
4x4	2.6	4.7	28	570	1.0	15.8	21.0	670
4x6	3.2	3.11	36	860	1.0	17.3	22.0	840
4x10	4.0	1.84	50	1430	1.0	19.6	25.0	1150
4x16	5.1	1.16	67	2290	1.0	22.5	28.0	1560
4x25	6.5	734	89	3580	1.2	26.8	33.0	2150
4x35	7.4	529	110	5010	1.2	29.1	35.0	2930
4x50	8.7	391	137	7150	1.4	31.9	39.0	3440
4x70	10.3	0.27	169	10020	1.4	36.0	43.0	4460
4x95	12.2	195	205	13590	1.6	41.3	49.0	5960
Múltiplos Condutores								
5x1.5	1.6	12.2	16	210	1.0	13.4	18.0	500
5x2.5	2.1	7.56	21	360	1.0	14.8	19.0	600
7x1.5	1.6	12.2	16	210	1.0	14.6	19.0	590
7x2.5	2.1	7.56	21	360	1.0	16.1	21.0	720
12x1.5	1.6	12.2	16	210	1.0	19.4	25.0	960
12x2.5	2.1	7.56	21	360	1.0	21.5	27.0	1150
19x1.5	1.6	12.2	16	210	1.0	22.7	28.0	1245
19x2.5	2.1	7.56	21	360	1.0	25.4	31.0	1570
27x1.5	1.6	12.2	16	210	1.0	27.3	33.0	1710
27x2.5	2.1	7.56	21	360	1.0	30.6	37.0	2270
37x1.5	1.6	12.2	16	210	1.0	30.8	37.0	2240
37x2.5	2.1	7.56	21	360	1.0	34.4	41.0	2850

DETALHAMENTO COMERCIAL E BENEFÍCIOS ADICIONAIS

Confira abaixo a descrição completa e diferenciais de mercado.

Cabo Naval NEK 606 DeepSea®: Segurança Máxima para Aplicações

Av. Minasa, 25 - Galpão B1 - Condomínio Industrial Business Park – Sumaré / São Paulo / Brasil – CEP 13180-400

Offshore

Projetado para sistemas críticos de energia, controle e iluminação em ambientes marítimos. Este cabo garante máxima confiabilidade e proteção, com materiais de alta performance que asseguram a integridade da sua operação em navios e plataformas.

- **Proteção Antichamas:** Resistente ao fogo, com baixa fumaça e livre de halogênios para segurança máxima.
- **Construção Superior:** Condutores de cobre estanhado com blindagem para alta durabilidade mecânica.
- **Performance Extrema:** Opera de forma confiável em temperaturas de -20°C até +90°C.
- **Padrão NEK 606:** Para atender as mais rigorosas normas da indústria offshore.
- **Uso Essencial:** Ideal para sistemas vitais de força e controle em embarcações.

Categorias: [Cabos potência e controle – fire resistant SHF2](#)